



国信互通
— caniot —

用户端使用操作手册

文件编号 DII-web-1

版本号 1.0-1

生效日期 2023-9-10

用户端软件 使用说明书

北京国信互通科技有限公司



前言

非常感谢您购买公司的产品，如果您有什么疑问或需要请随时联系我们。

本手册适用于云视频监控管理系统软件。

本手册可能包含技术上不准确的地方、或与产品功能及操作不相符的地方、或印刷错误。我司将根据产品功能的增强而更新本手册的内容，并将定期改进或更新本手册中描述的产品或程序。更新的内容将会在本手册的新版本中加入，恕不另行通知。

我司客户端软件体现的功能是支持所有产品，但根据终端的形态和应用方式，客户端软件的部分功能只针对对应的产品终端。




文件编号	DII-web-1
版本号	1.0-1
生效日期	2023-9-10

1. 登陆界面介绍

登录浏览器，在浏览器里输入 `http://IP: 28899`；输入用户名和密码后，登录系统。



2 主界面介绍

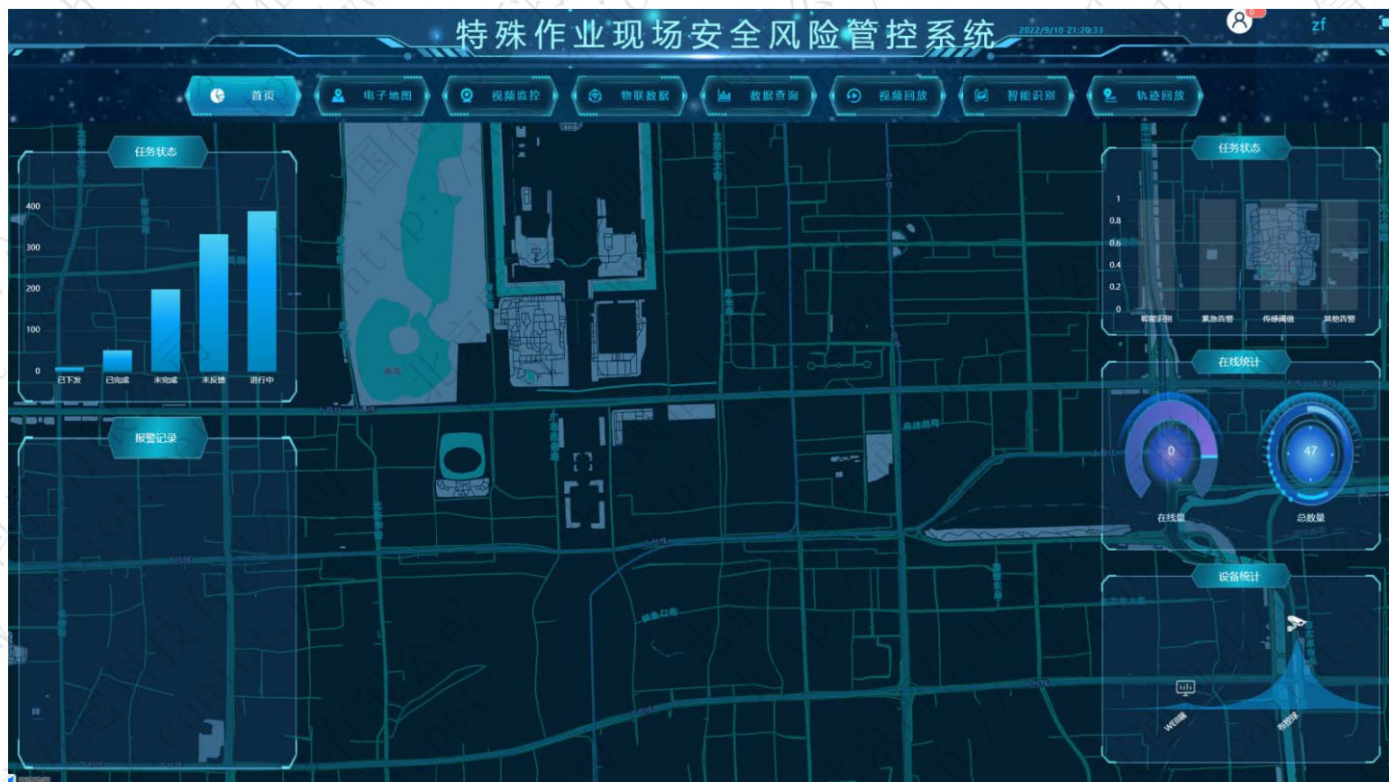

- 菜单栏目：首页、电子地图、视频监控、物联网数据、数据查询、视频回放等按钮
- 设置工具：全局设置、报警显示、退出登录和版本信息等功能。

3. 首页

首页是通过 GIS 和可视化等技术，将系统内所有设备类型、在线状况、告警类型统计、实时告警记录、任务情况等信息，通过统计分析后上屏综合展示，方便用户掌握全局情况。

4. 设置工具

点击右上角的用户名称，出现全局设置、报警信息等功能

➤ **【全局设置】** 包括播放、报警告警通知设置、恢复默认设置，建议默认为准。

序号	模块	说明
播放器参数		
1	播放器	
2	手动录像	可以选择录像存储格式为 MP4 或 webm
3	解码方式	可以视频播放解码方式为 webcodecs 或者 MediaSource
4	离屏渲染	可以打开或关闭离屏渲染（是指在当前用于显示的屏幕缓冲区内进行）
5	缓存时长	可以设置缓存时间
6	音频解析	可以打开或关闭音频解析
7	画面缩放	
8	DeBug	
物联网报警设置		
1	气体数据	查阅气体数据的报警限
报警通知设置		
1	报警提示声音	可以打开或关闭报警声音提示
2	报警详细播报	可以打开或关闭报警阅读播报
恢复默认设置		
1	确定	点击 【确定】 即恢复默认配置

播放器参数

物联网报警设置

报警通知设置

恢复默认设置

- 播放器 ☒ Jessibuca ☐ EasyPlayer
- 手动录像 ☒ MP4 ☐ webm
- 解码方式 ☒ webcodecs ☐ MediaSource
- 离屏渲染 ☒
- 缓冲时长
- 音频解析 ☒
- 画面缩放 ☐
- DeBug ☒

确定

- **【报警信息】** 包括播放、报警告警通知设置、恢复默认设置，建议默认为准。
- **【退出登录】** 点击后退出本系统。
- **【版本信息】** 可查看所登录的系统的版本号信息。

4. 视频监控

视频监控主要是观看设备图像、设备绑定的传感器数据和控制等操作。如下图，左侧为设备列表区域；中间为视频观看区域；右侧为气体显示、视图布局 and 云台控制区域。



- **设备列表：**显示设备或分组信息

蓝色图标为设备在线状态；灰色图标为设备不在线状态；


在列表中，找到需要浏览的设备名称，双击设备即可实现视频浏览；

在上方的搜索栏中，可根据设备名称快速找到所需的设备。



- 视频观看区域：实时预览图像，对其进行抓拍、录像和语音对讲操作

序号	图标	说明
1		点击录像
2		点击截图
3		点击喊话
4		打开伴音和关闭伴音
5		
6	136.86KB/S	实时显示码率

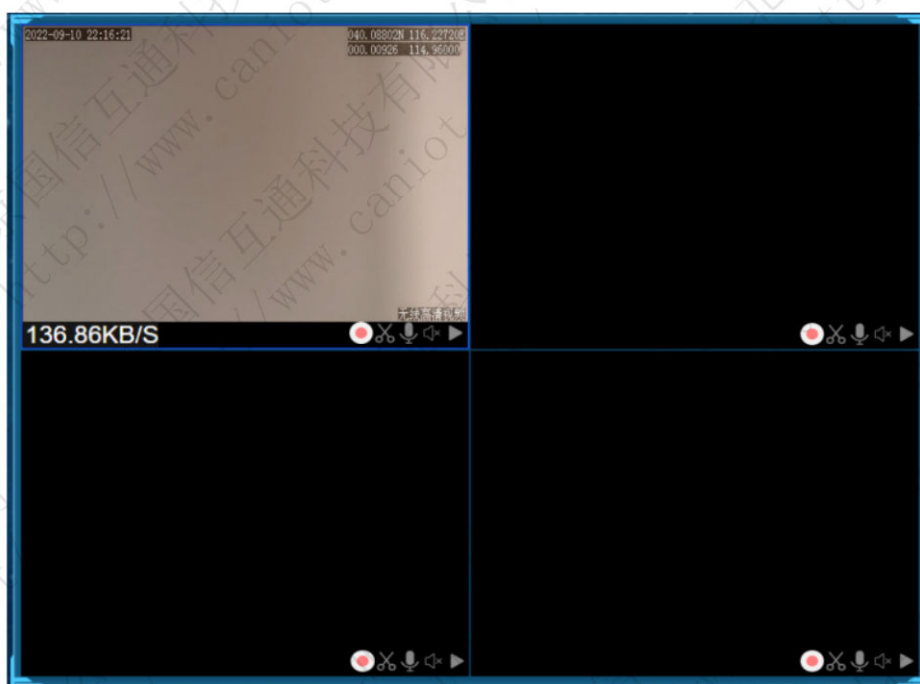

- 右侧显示控制区域：实时显示气体数据、云台控制操作、视图布局选择

右侧上方实时显示具有气体检测设备的气体数据值

右侧中部可切换视频观看区域的视图布局画面模式

右侧下方为云台控制区域：可对设备进行上下左右和拉远拉近操作、可对设备进行巡航或扫描操作、可控制云台转动速度、可对其红外或白光灯进行打开、关闭和自动适应操作。

图标	按键名	功能说明
	方向键	实现云台的上、下、左、右转动
	图像调节	实现图像的放大、缩小功能
	光圈调节	实现光圈的放大、缩小功能
	焦距调节	实现焦距的拉近、拉远功能
	云台转动速度调节	实现云台转动速度的调节
	巡航	开为 360° 慢速旋转，关为关闭巡航
	扫描	开为 360° 快速旋转，关为关闭扫描
	灯光	开为打开红外或白光灯、关为关闭红外或白光灯、自动为设备光感自适应
	视图控制	可切换视频观看区域的布局模式
	预置位	设置和调用预置位操作




5. 物联数据

主要展示传感器实时的在线监测数据。




6. 视频回放

视频回放是可以查看存储在云端存储服务器内的历史视频。

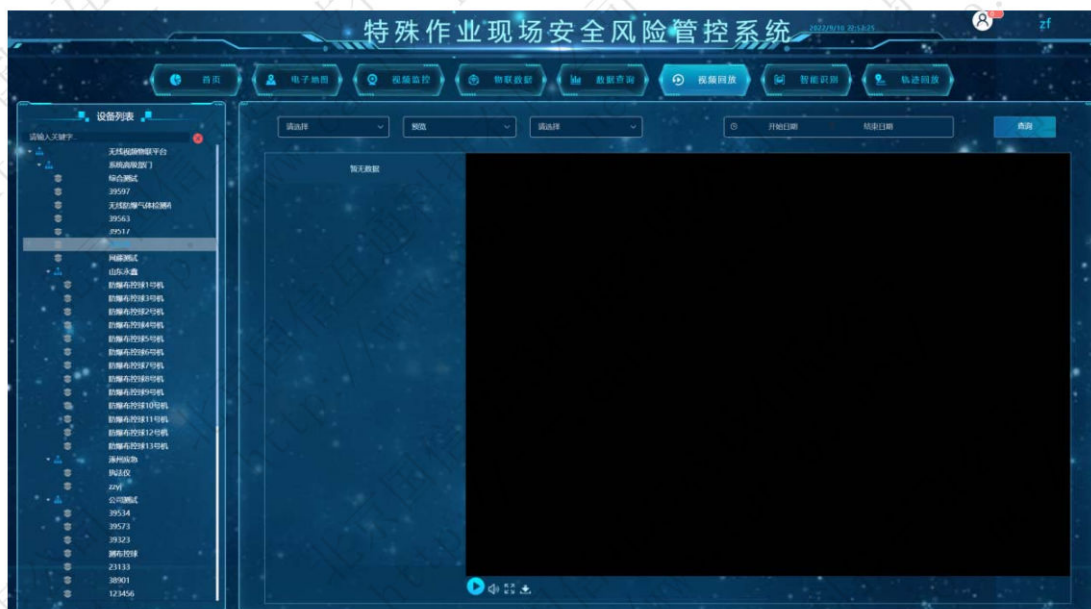

- 在检索窗口，选择查询位置、预览方式、查询时间和选择所要查询的设备。

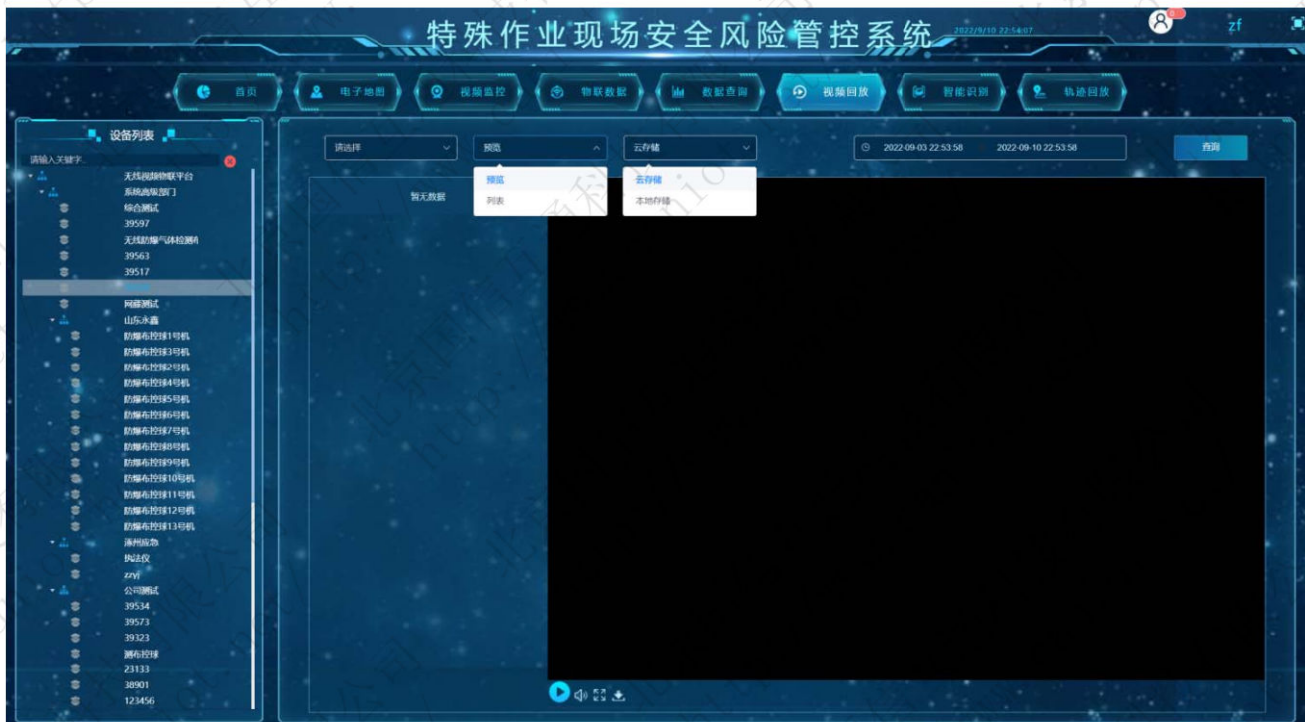


- 点击“查询”，符合条件的文件将会在“检索结果”窗口显示；并可以选择所要播放的文件，点击下方播放按键，即可播放。




序号	图标	说明
1		点击播放所选视频文件
2		点击停止播放所选视频文件
3		点击播放布局窗口最大化
4		点击播放和关闭声音
5		点击即可下载此视频文件

7. 数据查询

数据查询主要是查询的传感器的数据值，可以以电子表格的方式查看或者曲线图展示所要查询时间段内的数据值。

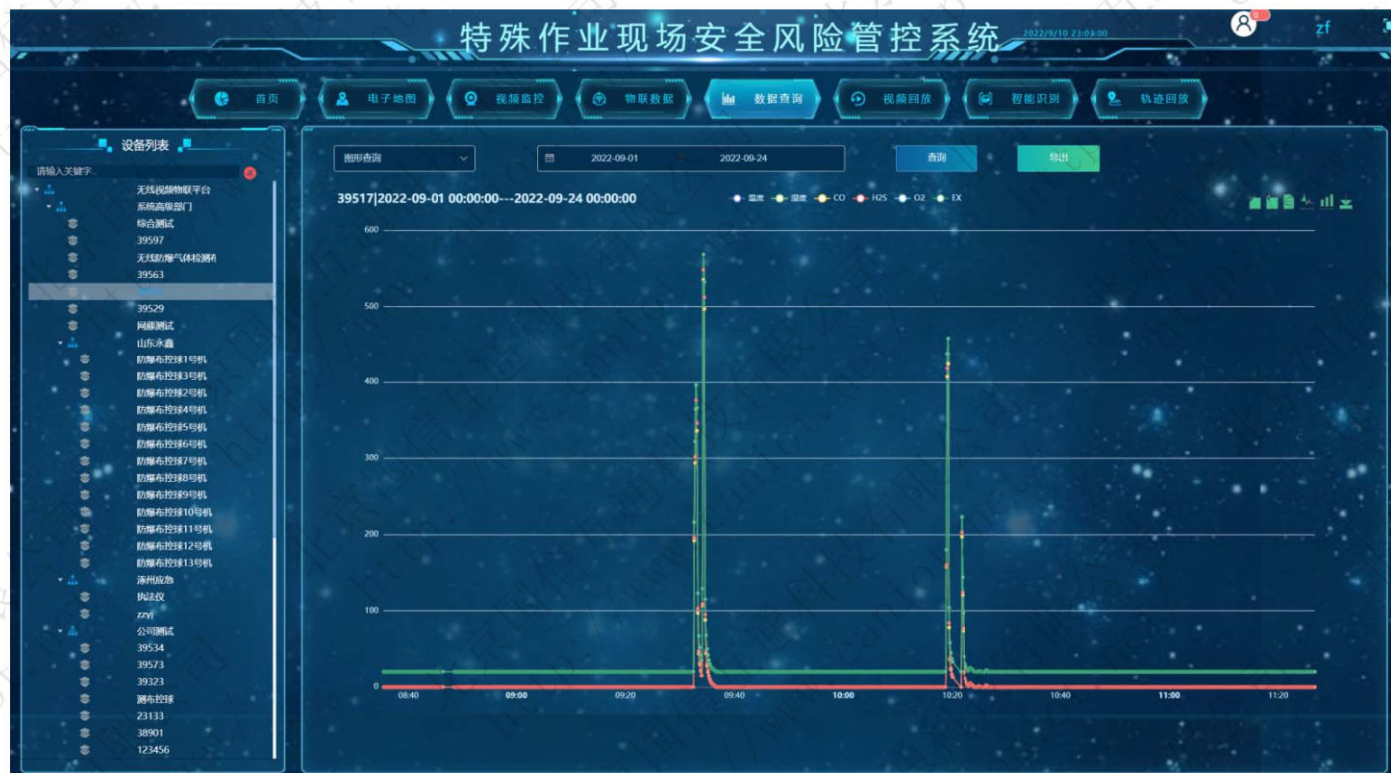


- 在检索窗口，选择查询呈现方式、查询时间和选择所要查询的设备。

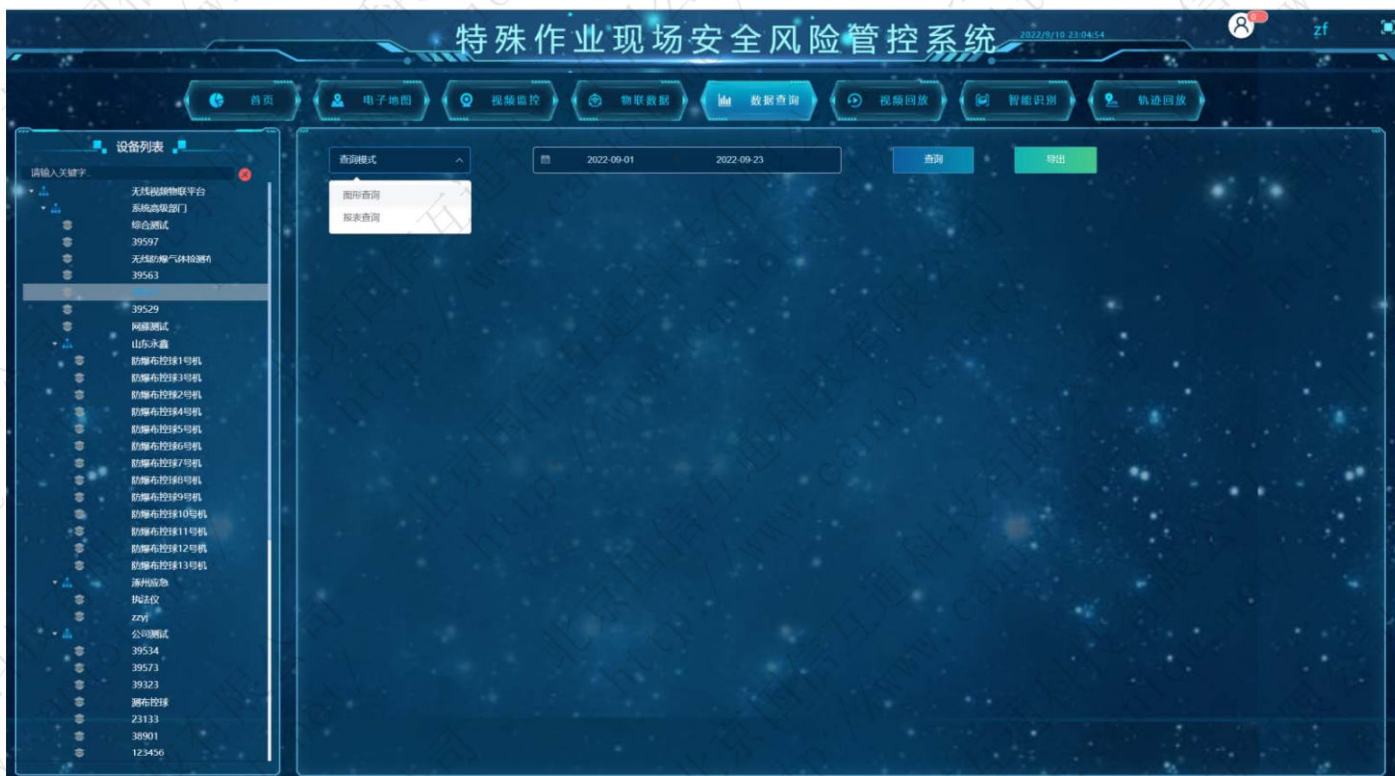

- 点击“查询”，则查询的结果会以选择的呈现方式展现；以为报备形式查询，则可点击导出，将所查结果以电子表格形式下载



- 点击“查询”，则查询的结果会以选择的呈现方式展现；以图形查询，则查询结果以图形图呈现

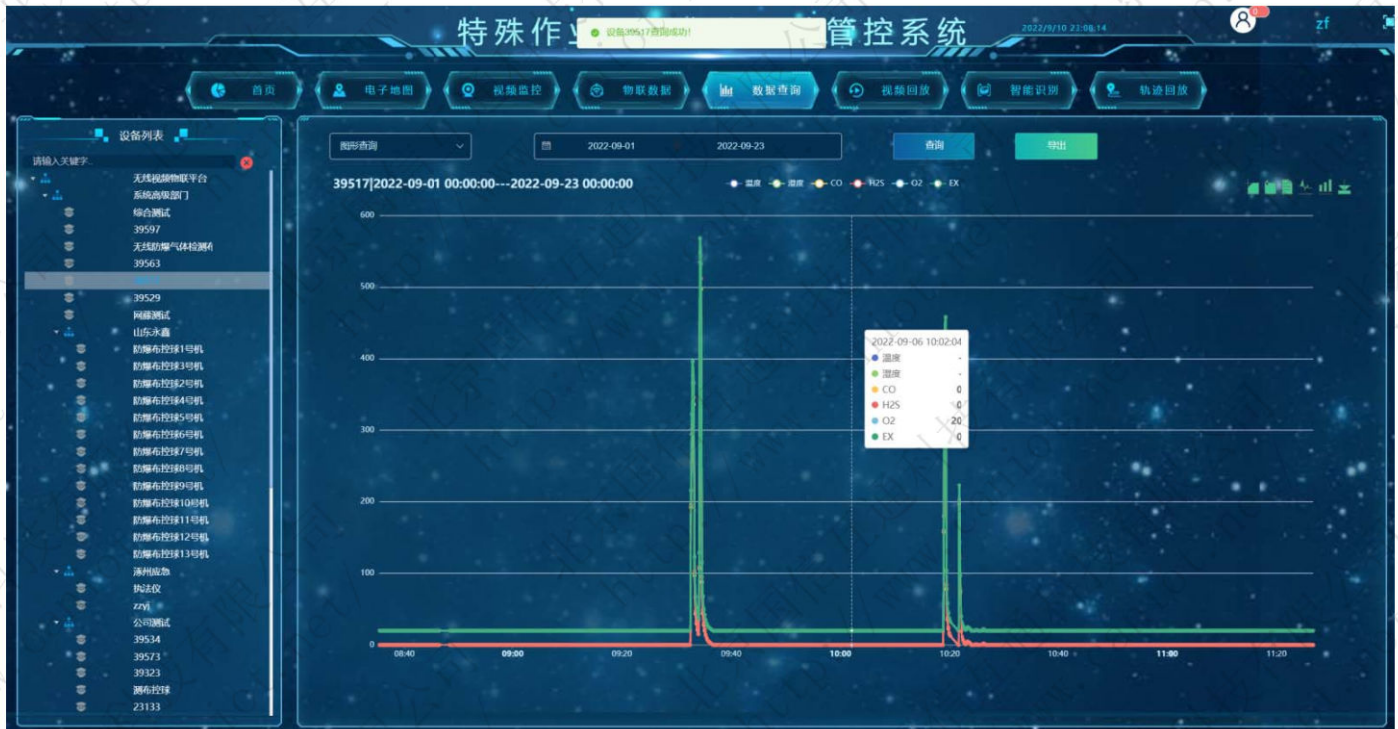

8. 电子地图

电子地图中加载了“高德地图”。可实时的显示有定位功能的设备所处的地点。可以选择相关设备点击关注，下方列表会显示相对应的信息，并且可以进行跟踪以及视频预览。



- **【地图区域】**在此区域，单击设备可显示设备信息、经纬度和地址。点击预览视频，可将设备视频图像打开观看、点击停止预览，则是关闭视频图像。





国信互通
— caniot —

用户端使用操作手册

文件编号	DII-web-1
版本号	1.0-1
生效日期	2023-9-10

北京国信互通科技有限公司

地址：北京市海淀区信息路甲 28 号科实大厦 A 座 11 层

邮编：100085

电话：010-60607539

信箱：sales@caniot.com

网址：<http://www.caniot.com>



手机官网



微信公众号