



【APN 参数配置】说明

1. 登录设备

- 第 1 步：将布控球插入数据线、用网线将布控球和电脑连接；并将电脑 IP 地址设置为与设备通一个网段

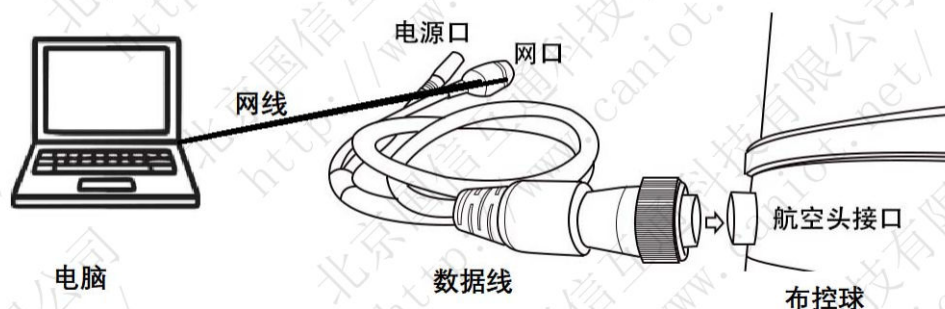

- 第 2 步：打开浏览器，在浏览器上输入 192.168.0.250，回车；进入登录页面，填写用户名和密码后，点击登录即可；用户名和密码均为 admin

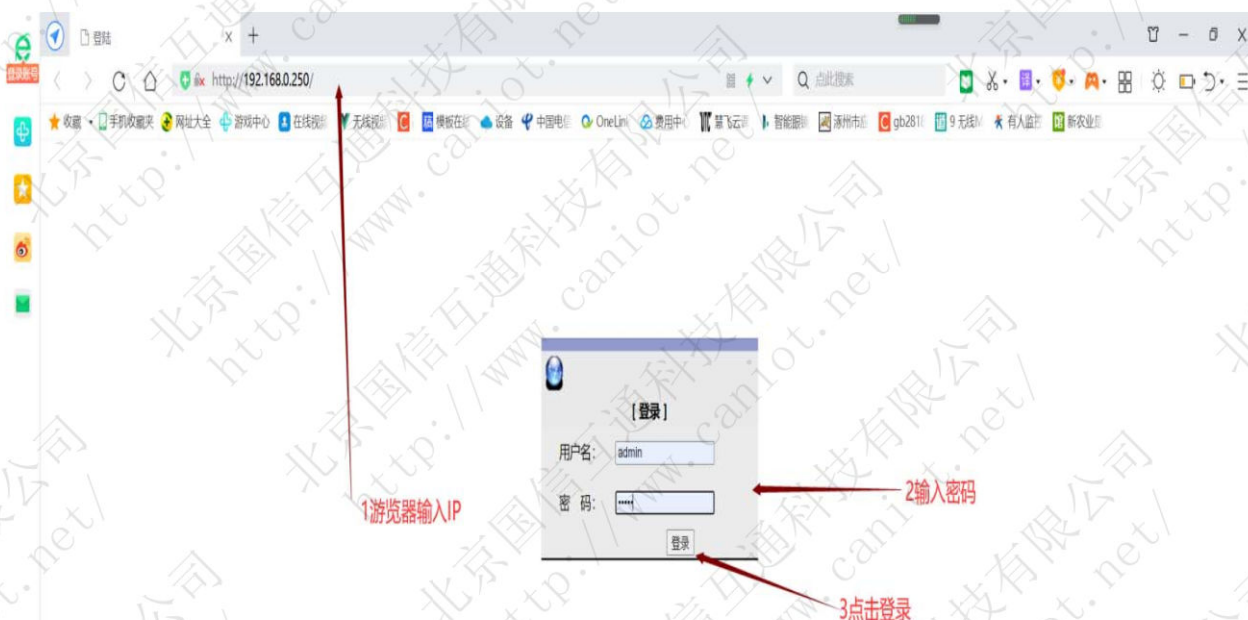

2. 点击音视频参数，更改音频模式

- 第1步：点击【音视频参数】后，在页面中部的【音频设置】找到【音频输入模式】选择【蓝牙】
- 第2步：修改【音频采样率】为【8K】，【音频编码比特率】为【16K】
- 第3步：页面最下方保存设置

DV300-Appv211113

状态显示 网络配置 拨号配置 音视频参数 云台配置 进阶设置 系统设置 Wifi设置 图形界面

视频音频通道: 1

视频传输参数

启动视频传输	☒ 是 ☐ 否
图像分辨率	720P
图像组(GOP)长度(1-1000)	50
图像帧率(1-25)	20
压缩模式	CBR
图像质量	8
量化步长(2-31)	10
码率(10-8000)	800
鱼眼畸变修复(0为不修复)	0
视频编码模式	h264传输+h264存储

720P输入(0-433) / 1080P输入(0-400)

视频存储参数

启动视频存储	☒ 是 ☐ 否
图像分辨率	720P
图像组(GOP)长度(1-1000)	50
图像帧率(1-25)	25
压缩模式	CBR
图像质量	1
量化步长(2-31)	10
码率(10-8000)	1000
视频存储文件大小(MB)	64
录像格式选择	MP4

音频设置

启动音频存储	☒ 是 ☐ 否
启动音频输出(耳机)	☒ 是 ☐ 否
启动音频输入(麦克风)	☒ 是 ☐ 否
音频输入模式	内置Mic
音频输入音量	8 数值越大, 音量越大。
音频输出音量	7 数值越大, 音量越大。
降噪力度配置(0-25)	14 数值越大降噪能力越强可能造成声音细节丢失
降噪门限配置(30-60)	30 数值越大,检测力度越弱,声音更平滑
AGC声音增强	不增强
音频算法	启动
音频编码方式	AAC
音频采样率	8K
音频声道模式	单声道
音频编码比特率	32 kb

选择输入模式为蓝牙

选择8K

填写16K

3. 点击系统设置，配对蓝牙

- 第 1 步：点击【系统设置】后，在页面中部的【蓝牙】
- 第 2 步：点击【刷新】找到所要连接的蓝牙的 MAC 地址并复制；【清空】则为情况记录，在此刷新寻找附近的蓝牙设备
- 第 3 步：在选择要连接的蓝牙设备的下方将所要连接的蓝牙的 MAC 地址复制到输入蓝牙 MAC 地址后的框内
- 第 4 步：点击连接，完成配对操作，配对完成蓝牙会有提示声音

蓝牙RTL8723DU

刷新(15s)

清空

A8:6B:AD:68:7F:14 DESKTOP-JK9SK6G
1C:C3:EB:D3:C7:DA OPPO R15
94:87:E0:91:4D:9F 1301272143的MI 6X
A8:98:92:8E:E4:EC OPPO K9 Pro 5G
41:42:30:1A:B5:5D Dii
10:2D:41:1F:03:B9 客厅的小米电视
10:38:1F:FF:2C:05 客厅的小米电视
E4:05:F8:0D:94:8B 獬豸
Device 10:38:1F:FF:2C:05 RSSI: -82
Device 61:50:32:43:FF:3F RSSI: -86

选择要连接的蓝牙设备

输入蓝牙MAC地址

41:42:30:1A:B5:5D

连接