


【平台接入】说明

1. 说明


- 平台地址是接入监控中心使用的：可利用我司平台软件、也可通过国标 28181 协议接入第三方现有平台。

2. 登录设备配置平台接入参数

- 第 1 步：将布控球插入数据线、用网线将布控球和电脑连接；并将电脑 IP 地址设置为与设备通一个网段

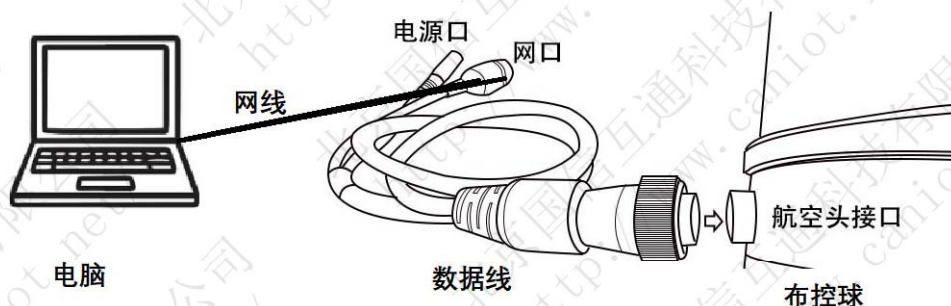

- 第 2 步：打开浏览器，在浏览器上输入 192.168.0.250，回车；进入登录页面，填写用户名和密码后，点击登录即可；用户名和密码均为 admin

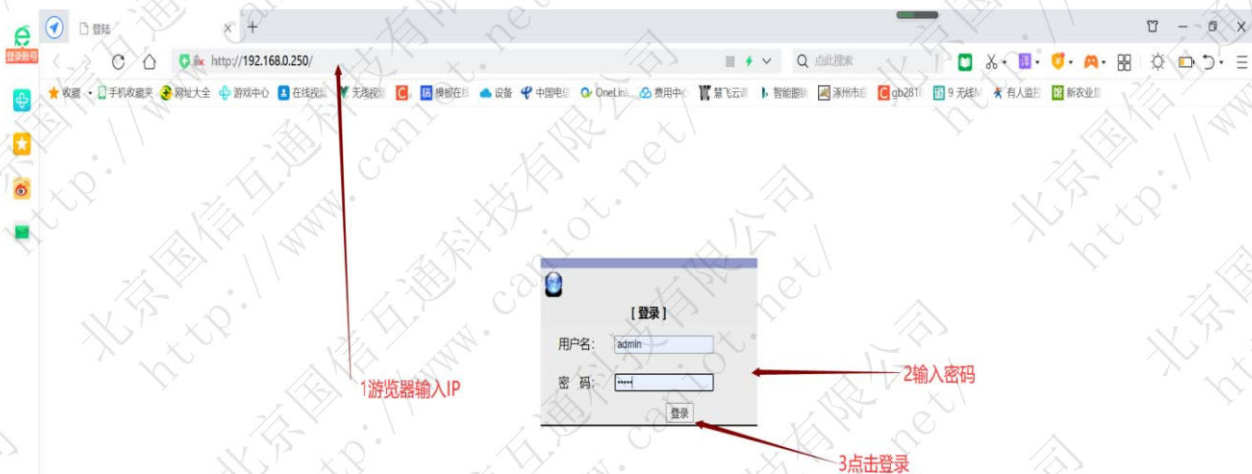

- 第 3 步：登录主页面后一点击-网络配置，依次填选如下：
 - A 目的 IP 地址：用于设置视频服务器 IP 地址
 - B 接入平台：根据需要进行选择：默认为我司平台
 - C 工作模式：根据实际应用需要选择：无线模式、有线模式、WIFI 模式等(无线模式为插入 4G/5G 卡、有线模式为接入网线网络、WIFI 模式为接入 WIFI 网络)
 - D 配置完成后，点击保存设置，重启设备完成即可。

本机IP地址设置

本机IP地址	192.168.0.250
本机网关地址	192.168.0.1
本机子网掩码	255.255.255.0
本机MAC地址	12:10:85:00:9A:10
本机首选DNS	114.114.114.114
本机备用DNS	8.8.8.8

进入网络配置

接收端IP地址设置

目的IP地址	118.190.103.165
命令端口	17725
数据端口	728
rtmp地址	addr

1填写目的IP地址

高级参数设置

接入平台选择	默认
网络传输模式	UDP
工作模式	无线视频

2登录我司系统或自建我司系统则为默认

3根据实际情况选择传输方式

解码器或端到端设置

对端IP地址	127.0.0.1
端口号	7001
预览类型(0普通/1TS/2双码流/3RTSP/4IPC 视频传输/5双路28181)	3
加密模式	无加密

系统时间

Fri Sep 9 15:00:06 2022 0.000000 seconds

4保存设置

保存设置

3. 通过国标接入第三方平台配置

➤ 第 1 步：登录主页后-点击【网络配置】

A 《目的 IP 地址》填写国标服务器 IP 地址

B 《接入平台选择》选择接入 28181 平台，此处完成后点击-保存设置

C 在页面中间出现 28181 参数配置，点击进入填写相关国标参数

D 《工作模式》根据实际应用情况选择

➤ 第 2 步：点击保存设置后，同页面点击【28181 参数配置】字样--进入配置国标接入参数（此参数有第三方国标平台提供）---配置完成，点击保存设置。

4G H265 Wireless DVS CAMFB12-210824 状态显示 网络配置 GB28181 GB28181 加密配置

28181平台参数设置页面

Dev28181ID	37000002001320000001
Dev注册密码	ivms_1@#60
心跳周期	60
Dev使用的sip端口	5660
Dev视频ID	37000002001320000001
Dev对讲ID	37000002001370000001
28181服务器的ID	34020000002000000001
28181服务器IP	60.216.75.253
28181服务器的端口	35061
录像存储打包ps时间	300
对讲穿透(true/false)	true
对讲传输协议(UDP/TCP)	udp
Dev名称	你好国标1

保存设置

➤ 第 3 步：点击保存设置后，关机重启设备即可。

DV300-Appv211113 状态显示 网络配置 拨号配置 音视频参数 云台配置 进阶设置 系统设置 Wifi设置 图形界面

本机IP地址设置

本机IP地址	192.168.0.250
本机网关地址	192.168.0.1
本机子网掩码	255.255.255.0
本机MAC地址	12:10:85:00:9A:10
本机首选DNS	114.114.114.114
本机备用DNS	8.8.8.8

接收端IP地址设置

目的IP地址	118.190.103.165	1填写国标服务器地址
命令端口	17725	
数据端口	728	
rtmp地址	addr	

28181参数设置

28181参数设置 4点击进入配置国标接入参数

高级参数设置

接入平台选择	接入28181平台	2选择接入28181平台，并保存设置
网络传输模式	UDP	3根据实际应用情况，选择传输方式
工作模式	无线视频	

解码器或端到端设置

对端IP地址	127.0.0.1
端口号	7001
预览类型(0普通/1TS/2双码流/3RTSP/4IPC视频传输/5双路28181)	3
加密模式	无加密

系统时间

Fri Sep 9 14:55:30 2022 0.000000 seconds 5 保存设置

保存设置

注意：如果第三方国标平台不支持 H. 265 压缩方式，则需要到【音视频参数】中将【视频编码方式】更改为【视频编码 H. 264+存储 H. 264】。