



【WIFI 接入】说明

1. 登录设备

- 第 1 步：将布控球插入数据线、用网线将布控球和电脑连接；并将电脑 IP 地址设置为与设备通一个网段

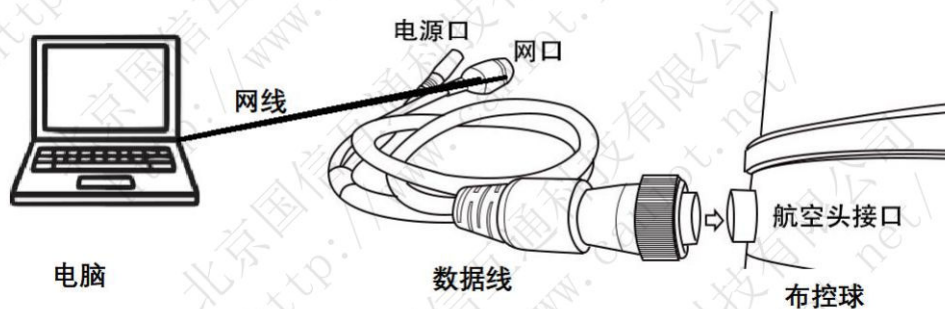

- 第 2 步：打开浏览器，在浏览器上输入 192.168.0.250，回车；进入登录页面，填写用户名和密码后，点击登录即可；用户名和密码均为 admin

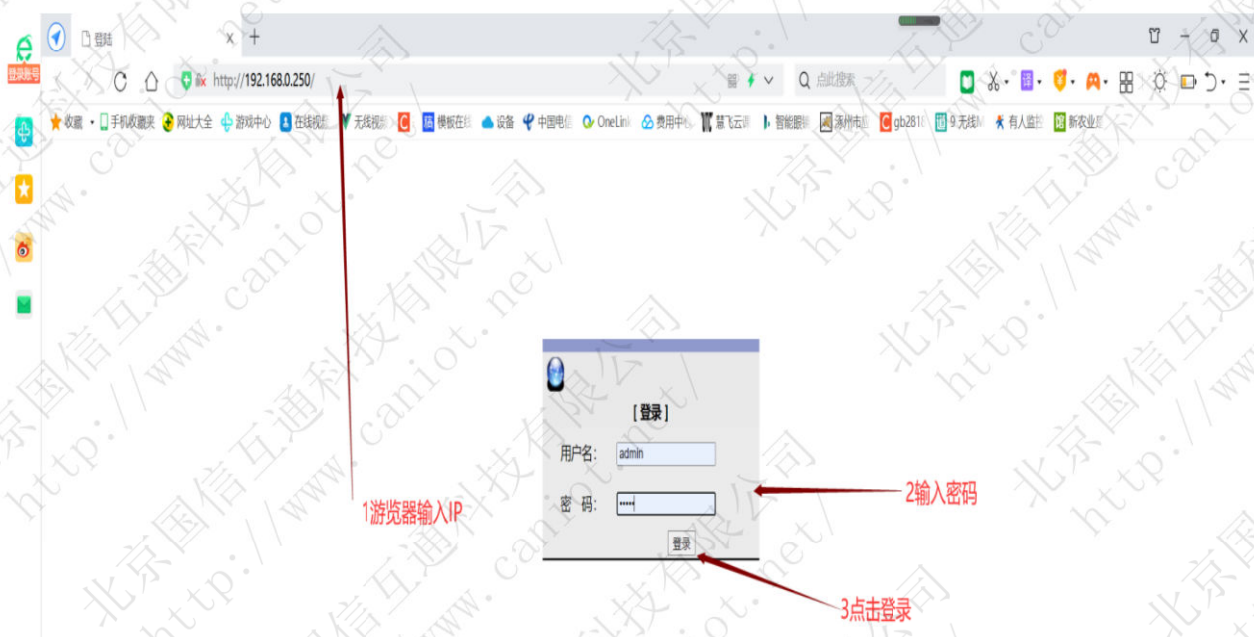

2. 操作步骤

- 第1步：点击菜单栏中的【网络配置】，在本机 IP 地址设置中的【MESH 使能】更改为【0】（1 是启用 MESH 传输、0 是关闭 MESH 传输）。

DV300-Appv211113

状态显示 网络配置 拨号配置 音视频参数 云台配置 进阶设置 系统设置 Wifi设置 图形界面

本机IP地址设置	
本机IP地址	192.168.0.250
MESH-IP地址	192.168.166.11
MESH使能(0/1)	1
本机网关地址	192.168.0.1
本机子网掩码	255.255.255.0
本机MAC地址	12:10:85:00:93:62
本机首选DNS	114.114.114.114
本机备用DNS	8.8.8.8

1.将MESH使能更改为0

2.本机网关还原设备本机的

- 第2步点击菜单栏中的【网络配置】，在中间页面的高级参数设置中的【工作模式】，更改为【WIFI 模式】；更改完成后，点击保存设置。

DV300-Appv211113

状态显示 网络配置 拨号配置 音视频参数 云台配置 进阶设置 系统设置 Wifi设置 图形界面

本机IP地址设置	
本机IP地址	192.168.0.250
本机网关地址	192.168.0.1
本机子网掩码	255.255.255.0
本机MAC地址	12:10:85:00:9A:10
本机首选DNS	114.114.114.114
本机备用DNS	8.8.8.8

1.点击网络配置

接收端IP地址设置	
目的IP地址	118.190.103.165
命令端口	17725
数据端口	728
rtmp地址	addr

高级参数设置	
接入平台选择	默认
网络传输模式	UDP
工作模式	Wifi模式

2.工作模式为WIFI模式

解码器或端到端设置	
对端IP地址	127.0.0.1
端口号	7001
预览类型(0普通/1TS/2双码流/3RTSP/4IPC 视频传输/5双路28181)	3
加密模式	无加密

系统时间	
Fri Sep 9 15:51:40 2022 0.000000 seconds	

3.点击保存

保存设置

- 第3步：点击菜单栏中的【WIFI 设置】，在 WIFI 无线网络设置中的【工作模式】，更改为【接入无线 AP 网关模式】；更改完成后，点击保存设置。
- 第4步：在 WIFI 无线网络设置中填写以下 WIFI 信息：
- 无线 AP 网络 ID (SSID)：所接入的 WIFI 的名称
- 无线模式和信道：可默认（可查看所接入的 WIFI 路由器）
- 安全方式：默认为 WPA2-PSK （可查看所接入的 WIFI 路由器）
- 加密方式：默认为 AES （可查看所接入的 WIFI 路由器）
- 共享密码：所接入的 WIFI 需要的密码
- 自动获取地址：建议否
- IP 地址：输入所接入的 WIFI 的网络分配的地址
- 网关地址：输入所接入的 WIFI 的网络的网关
- 第5步：完成配置，保存设置即可。

DV300-Appv211113

状态显示 网络配置 拨号配置 音视频参数 云台配置 进阶设置 系统设置 **Wifi设置** 图形界面

Wifi无线网络设置

无线网络ID(SSID)	GXHT-wifi	2WIFI名称
无线模式	11ABGN mixed	
信道	1	
工作模式	接入无线AP网关模式	1选择无线AP网关模式
安全方式	WPA2-PSK	
加密方式	☐ TKIP ☒ AES	
共享密码	123456789	3WIFI密码
自动获取地址	☐ 是 ☒ 否	
IP地址	192.168.13.205	4手动输入IP
网关地址	192.168.13.1	

点击此处

Wifi状态

当前状态	wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:"GXHT-wifi" Nickname:"" Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: F4:6D:2F:DB:2B:A5 Bit Rate:150 Mb/s Sensitivity:0/0 Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off Encryption key:****-****-****-****-****-**** Security mode:open Power Management:off Link Quality=90/100 Signal level=69/100 Noise level=0/100 Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
当前地址	192.168.13.205
信号状态	%

5保存设置

保存设置