



【AP 热点应用】说明

1. 登录设备

- 第 1 步：将布控球插入数据线、用网线将布控球和电脑连接；并将电脑 IP 地址设置为与设备通一个网段

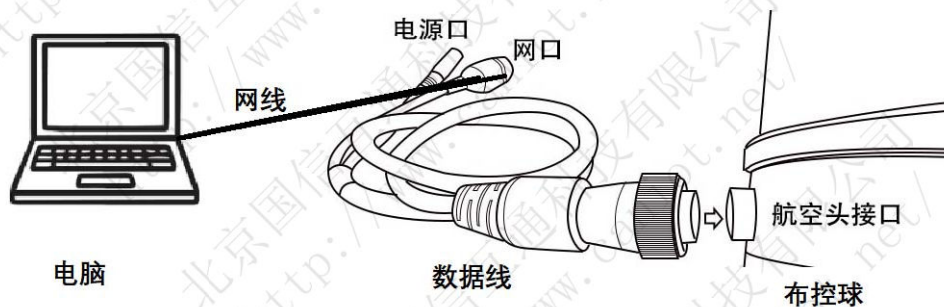

- 第 2 步：打开浏览器，在浏览器上输入 192.168.0.250，回车；进入登录页面，填写用户名和密码后，点击登录即可；用户名和密码均为 admin

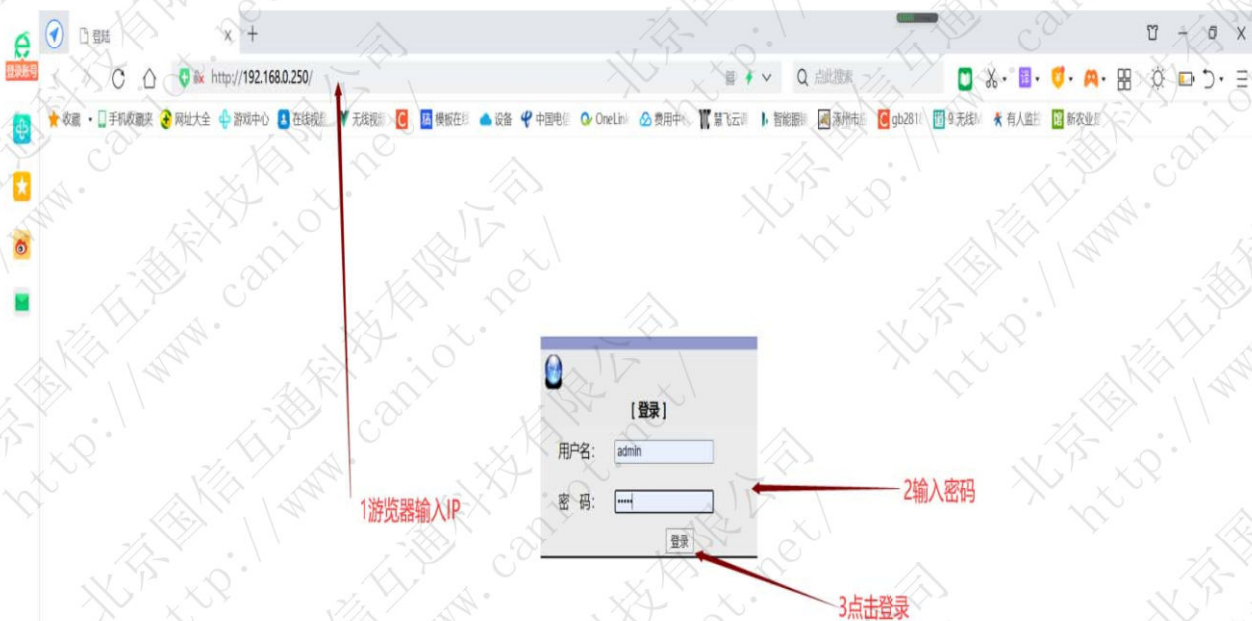

2. 点击 WIFI 设置

- 第 1 步：点击 WIFI 设置后，先选择【工作模式】为 AP 网关，然后点击下方保存设置。
- 第 2 步：无线 AP 网络 ID (SSID)：默认填写设备 ID
- 第 3 步：自动获取 IP 地址：选择否
- 第 4 步：IP 地址和网关地址默认填写 AP-IP 的地址
- 第 5 步：点击保存设置，断电重启设备即可。

注意点：AP-PassWord 密码为 1234567890，不可更改。

DEV300-Appv211113

状态显示

网络配置

拨号配置

音视频参数

云台配置

进阶设置

系统设置

Wifi设置

图形界面

Wifi无线网络设置

无线AP网络ID(SSID)

A39440

工作模式

AP网关

AP-PassWord

1234567890

AP-IP

192.168.3.1

自动获取地址

☐ 是 ☒ 否

IP地址

192.168.3.1

网关地址

192.168.3.1

1默认为设备ID

2选择AP网关

点击此处

3选择否

4默认填写AP-IP

Wifi状态

当前状态

wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:"GXHT-wifi" Nickname:""
Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: F4:6D:2F:DB:2B:A5
Bit Rate:150 Mb/s Sensitivity:0/0
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:****-****-****-****-****-**** Security mode:open
Power Management:off
Link Quality=82/100 Signal level=69/100 Noise level=0/100
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0

当前地址

192.168.13.205

信号状态

%

保存设置

5保存设置

3. 连接热点

应用 PDA、手机安装本地视频预览 APP 后，连接 AP 热点后可以观看视频图像也可以提供上网网络。