


【TF 存储卡格式化】说明

1.准备


- 先在设备上安装 TF 存储卡
- 电脑下载安装客户端软件

2.电脑连接设备

- 第 1 步：将布控球插入数据线、用网线将布控球和电脑连接

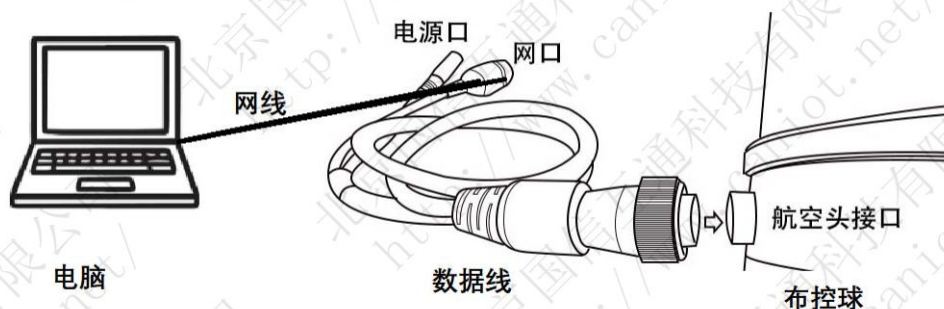

- 第 2 步：并将电脑 IP 地址设置为与设备通一个网段 默认改为 192.168.0.XX 网段

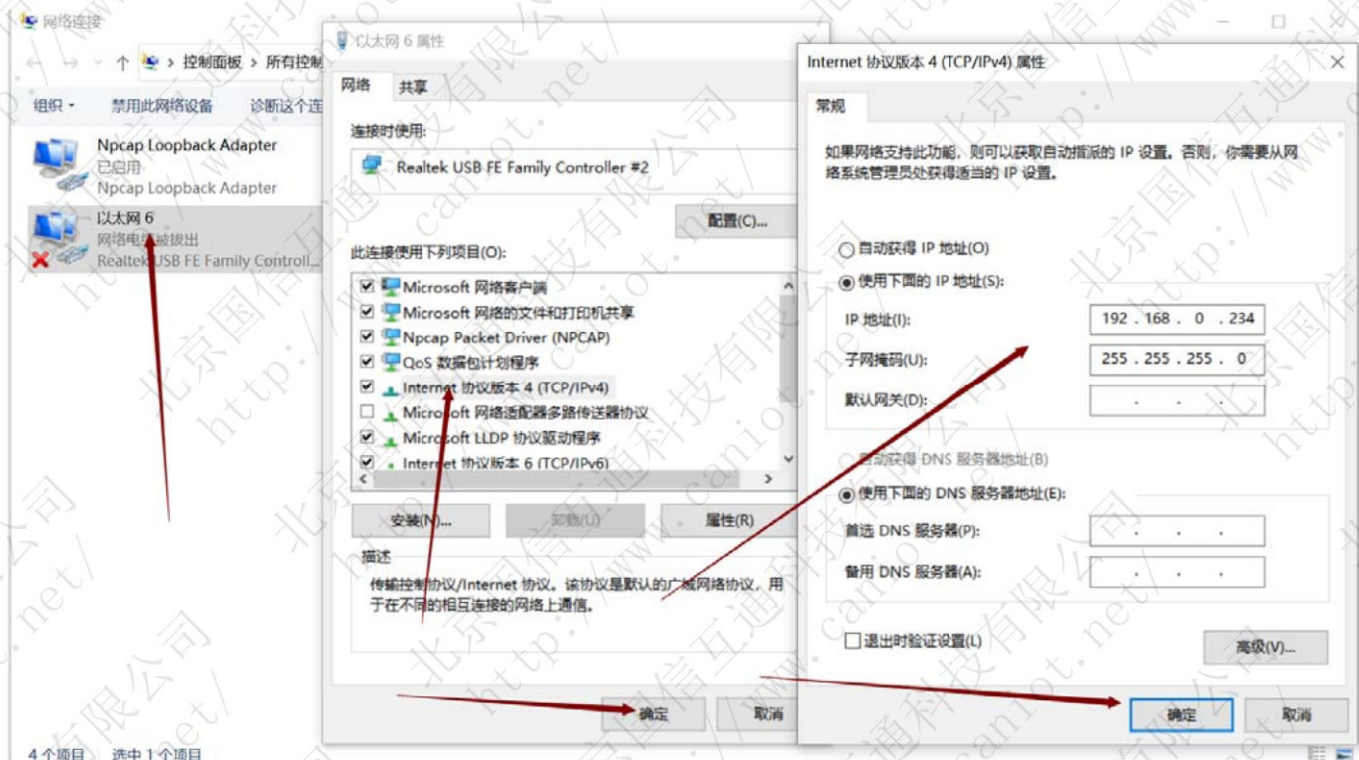

3.登录设备

- 第1步：打开客户端软件，配置登录参数；点击右上角中间的【设置按钮】



- 第2步：填写参数，确认保存

平台名称：设备本机地址（解释：此处可自定义）

平台地址：192.168.0.8 （解释：默认出厂 IP）

登录端口、网管端口、EPID 均为默认；


透过网闸：此处勾选




- 第3步：输入用户名密码，点击登录；默认出厂的用户名为 admin 密码为 123456

4. 格式化 TF 卡


- 第 1 步：登录设备之后，点击{菜单栏}中的【设备管理】

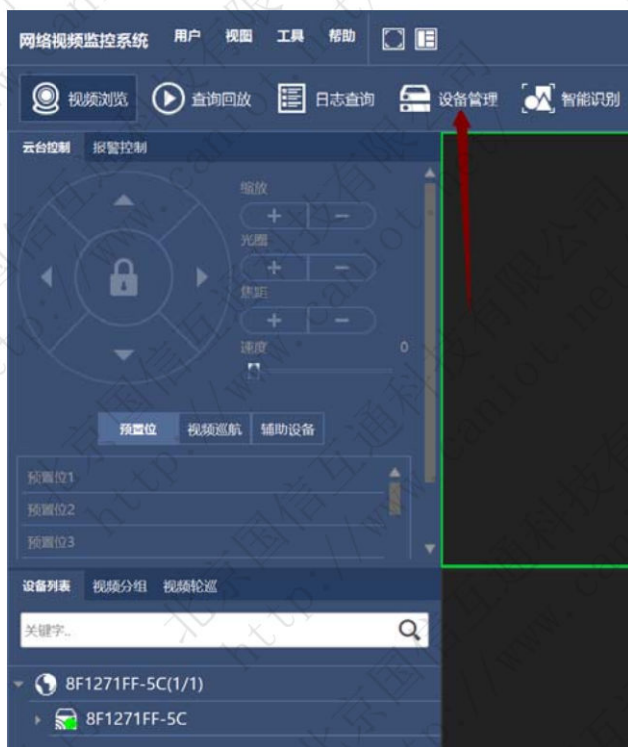


- 第 2 步：点击【设备管理】后，选中左侧列表中的设备，打开前方小三角图标

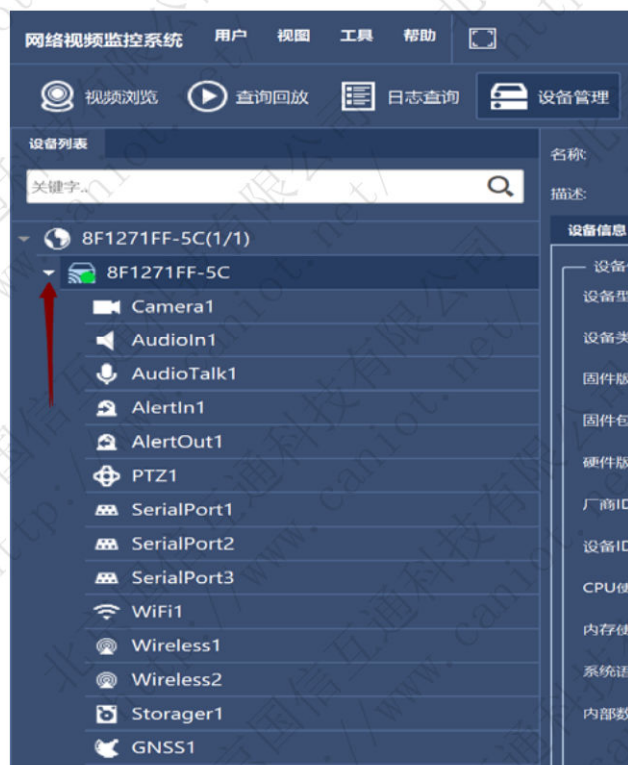


- 第3步：选中点击【Storager1】，右侧显示TF卡状态；插入TF卡后未格式化的将显示Unknown Format（已装载未知格式）、没有识别或没有TF卡则显示NO Disk

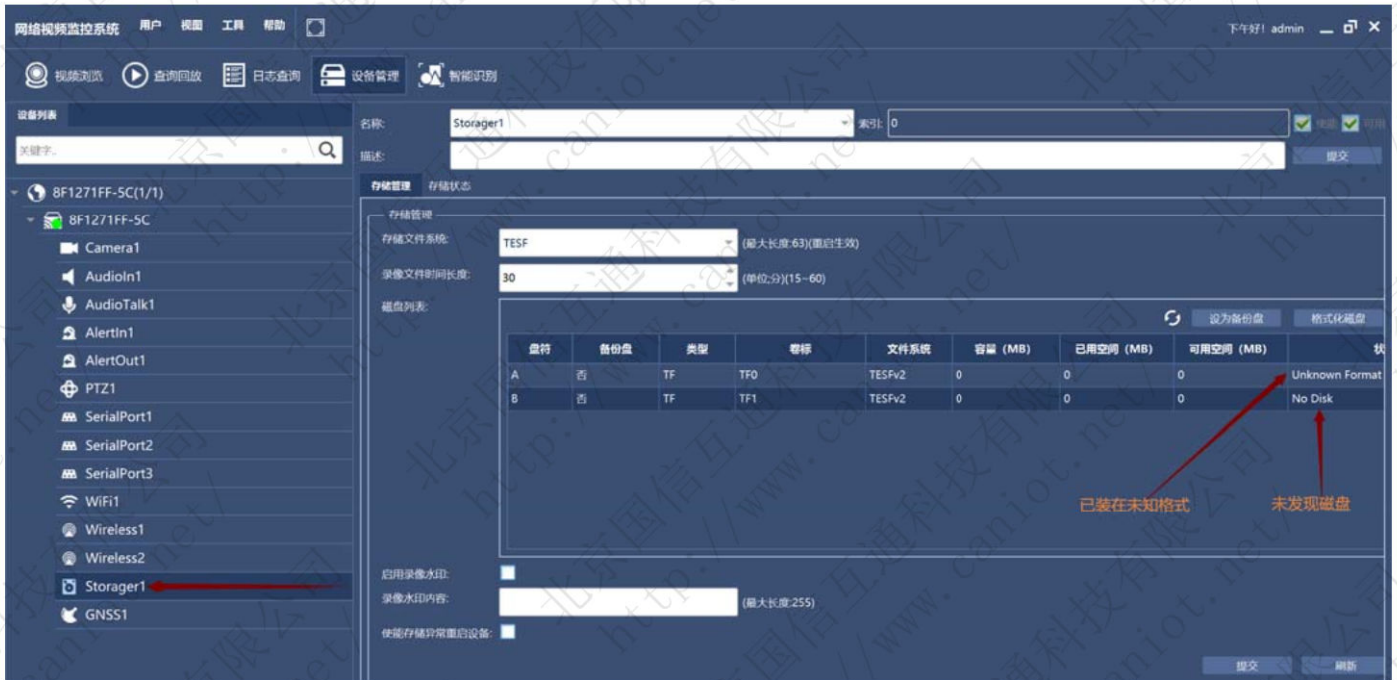

- 第4步：选中状态为Unknown Format 的点击【格式化磁盘】，确认后提交保存；
致此等待显示容量大小、状态为OK，则格式化成功

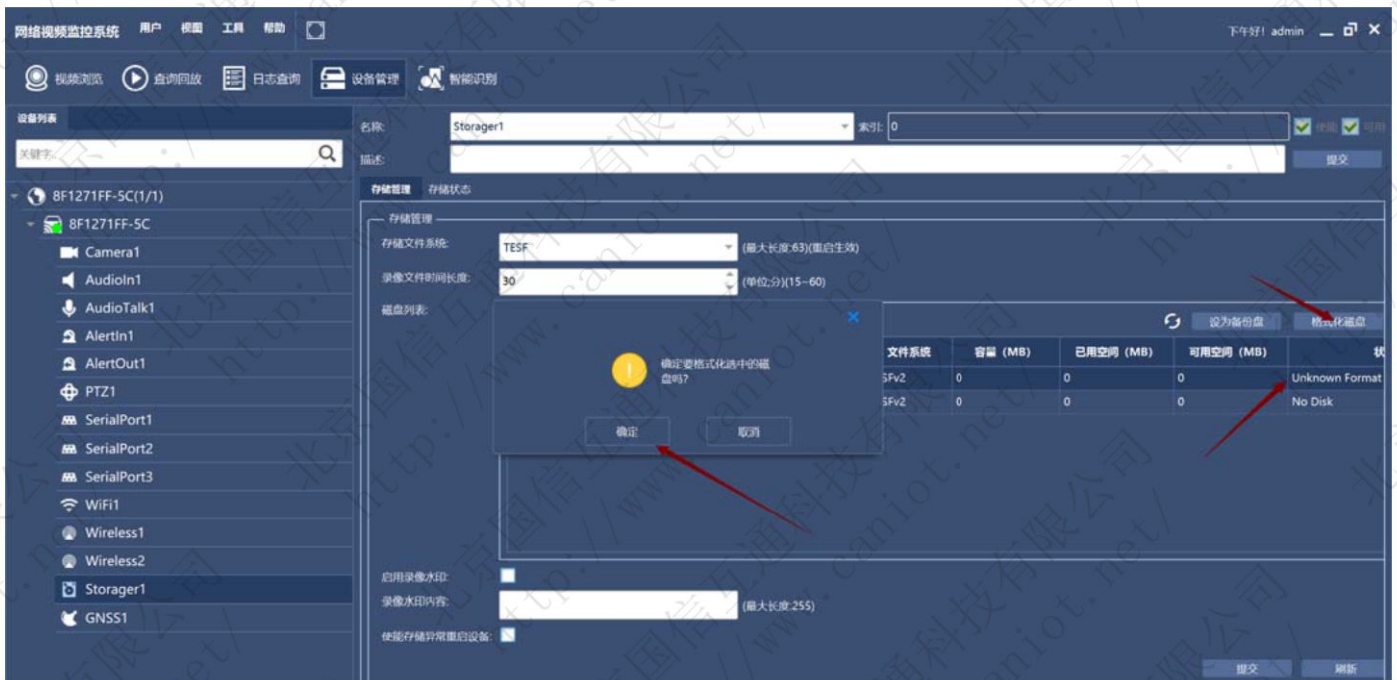

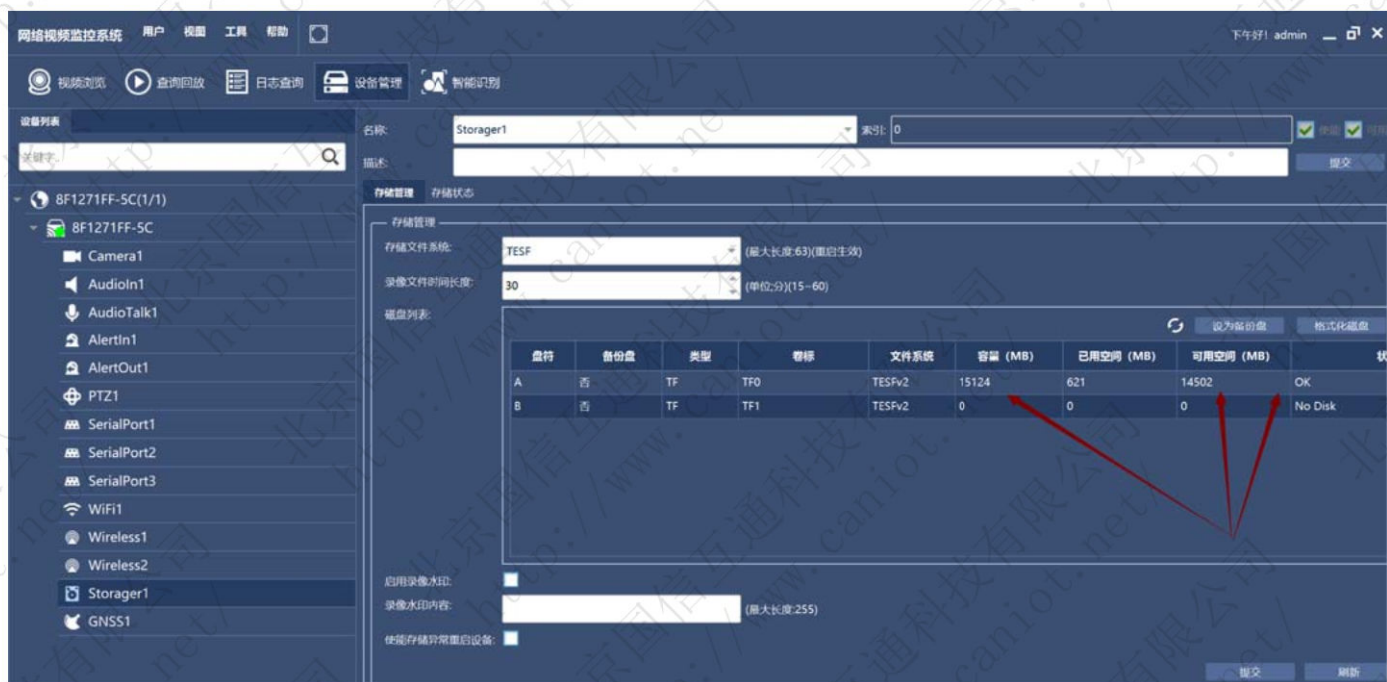

第 5 步：其它参数默认即可、或根据情况可修改

存储文件系统：可选 TESF VFAT EXT4

录像文件时间长度：可自定义修改一段文件的时长，最大为 60 分钟

启用录像水印：根据情况可对录像增加水印内容，防止串改。